



Bruksanvisning for Kamstrup OMNIPower strømmålere




Summert strømforbruk A+
Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.




Manuell frakobling
Se «Bruksanvisning for bryterfunksjon i måleren».



Jordfeilstrom



Aktiv effekt
Nåværende forbruk i kW.



Summert strømproduksjon A-
Strøm levert til nettet.
Målt i kWh.




Aktuell spenningsfase L3




Aktuell spenningsfase L2



Aktuell spenningsfase L1



Reaktiv energi R+
Målt i kvarh.



Reaktiv energi R-
Målt i kvarh.




Aktuell strømphase L3



Aktuell strømphase L2



Aktuell strømphase L1




Displaytest
Lyser opp alle segmenter i displayet (blinker -1 / 1 sek)

Bruksanvisning for bryterfunksjon i måleren.

Frakobling:

Ved hjelp av trykknappen velges displayvisningen nedenfor.


OBS! I dette tilfellet kan ikke tilkobling skje.

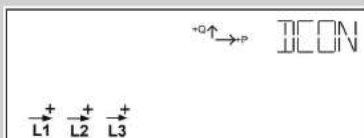


Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles fra og den røde dioden lyser.

Tilkobling:

Den røde dioden under displayet skal blinke.

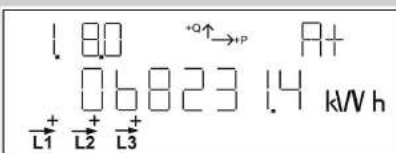

Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles til og den røde dioden slukker.

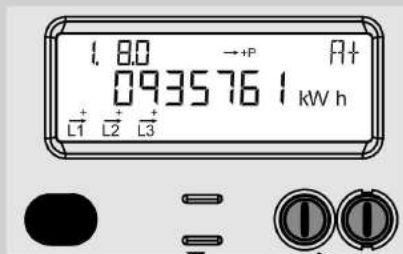

BRYTERDIODE

Slukket: Tilkoblet

Konstant rød: Frakoblet og blokkert

Blinkene rød: Klar for tilkobling

TRYKKNAPP

Med denne knappen skifter man displayvisning

ADVARSEL

Målerens bryter må ikke anvendes som sikkerhetsbryter.

Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryter i måler er koblet ut.